

Dendro Lift DSS2, Truckservice

För lyft av stapeltruckar & stödbenstruckar

För att serva en staplare är det nu inte längre nödvändigt att sitta i en låg obekväm arbetsställning eller att hissa upp den en med saxlyft som varken ger full stabilitet eller fri åtkomst till alla sidor. DSS2 erbjuder en simpel, snabb och säker lösning.

Enkelt lyfta en staplare

Dendros DSS2 lyft är specialutvecklad för att säkert, snabbt och enkelt kunna lyfta en staplare för enklare åtkomst av motor, batterier, bromsar och hjulupphängning. Lyften har tagits fram tillsammans med några av världens ledande truckleverantörer, vilket säkerställer att den uppfyller alla de krav som ställs för trygg och effektiv service av staplare och stödbenstruckar.



Användningsområden

- Truckverkstäder
- Logistikcenter
- Lager
- Industri

Kompletterande produkter

- Specialutvecklade trucklyftar för motviktstruckar
- Kundenpassade pallbockar för 3-50 ton/st.
- Kundenpassade lyftanordningar



Smidig och flexibel

Genom att köra in stapeltruckens stödben och gafflar, fästa dem med spännskruven går det på någon minut att lyfta upp trucken till valfri bekväm arbetshöjd. Med en enkel knapptryckning anpassas sedan höjden löpande till rätt nivå för varje arbetsuppgift.

Lyften passar till de flesta typer av staplare med vikt upp till 2 500 kg.

Två versioner är tillgängliga. Lyfthöjd 1400 mm och 1800mm.

Lättanvänd för en bekväm arbetsställning

Lyften ger snabbt och effektivt en bekväm ergonomisk arbetsställning för arbete med den upplyfta trucken. Genom att tre sidor är fria går det lätt att komma åt alla delar på trucken. Det finns helt enkelt ingen anledning längre att utsätta kroppen för obekväma och slitsamma arbetsställningar. Lyften är även utrustad med en praktisk hylla för verktyg och reservdelar.

Lyften med lång livslängd för många säkra lyft

Dendro Lift är ett svenskt företag som sedan 1970-talet tillverkar tillförlitliga och robusta lyftbockar för tunga fordon. Våra lyftar använder sig av välbeprövad skruv och mutterteknik, vilket ger lång livslängd kombinerat med mycket hög säkerhet till rätt pris.

Enkel att installera

Lyften är mycket enkel att installera då den står fritt på golvet utan krav på andra fastsättningar. Det enda som krävs är ett 16A trefasuttag. Lyften är även lätt att förflytta med en motvikstruck.

Säkerheten främst

Säkerhet och pålitlighet har varit fokus vid utvecklingen av Dendro DSS2 därför är lyften utrustade med följande säkerhetsutrustning:

- Självhämmande lyftmutterpaket - lyftmuttern kan ej skruvas ner av sig själv.
- Bromsmotorer - förhindrar sänkning av lasten = dubbel säkerhet.
- Lättåtkomligt nödstopp på manöverpanelen.
- Gränslägesfunktion för mutterslitage - skyddar vid för stort mutterslitage.
- Gränslägesfunktion för kontroll av att hinder inte finns under när lyften går ner.
- Gränslägesfunktion både för max och min höjd.

Den självhämmande trapetsgångade skruven gör att det inte krävs någon extra säkring innan man kan börja arbeta med den upplyfta trucken.




Lyften är CE-märkt enligt internationell standard SS-EN 2010:1493 för fordonslyftar.

Service och underhåll

Tack vare den robusta välbeprövade konstruktionen, samt inbyggda automatsmörjningen, kräver lyften ett minimalt underhåll. Dendros välutvecklade serviceorganisation och långsiktiga reservdelsförsörjning säkerställer problemfri användning under mycket lång tid.

Tekniska data

Lyftkapacitet	2 500 kg
Max lyfthöjd	L = 1 400 mm / 1 800 mm
Totalhöjd	H = 2 489 mm / 2 889 mm
Dimension (B x L)	1 221 x 1 600 mm
Totalvikt	700 kg
Lyft/sänkhastighet	Standard: 1.2 m/min Hög fart option: 1.9 m/min
Effekt	2,2 kW 3 x 400 V.
Drivning	Konisk cylindrisk snäckväxelmotor med broms
Lyftskruv	Trapetsgångad skruv med lyft & säkerhetsmutter skyddad av gummidamask
Säkerhet	Självhämning, bromsmotor & nödstopp

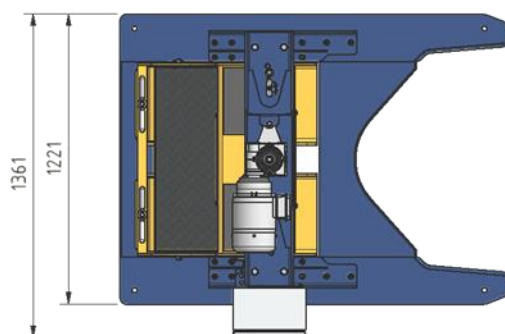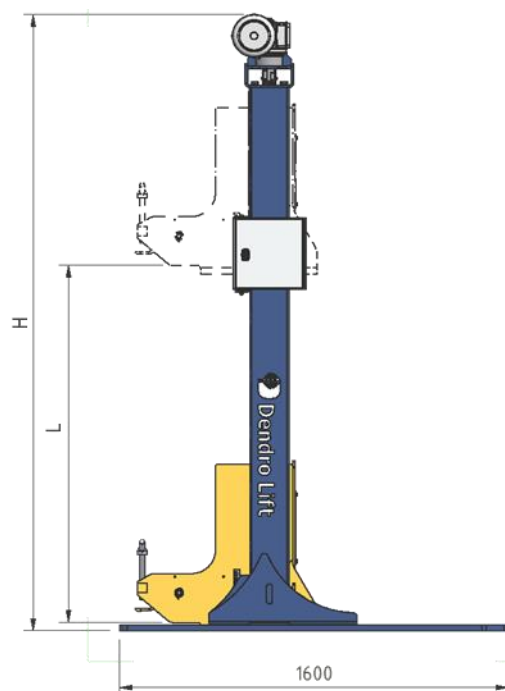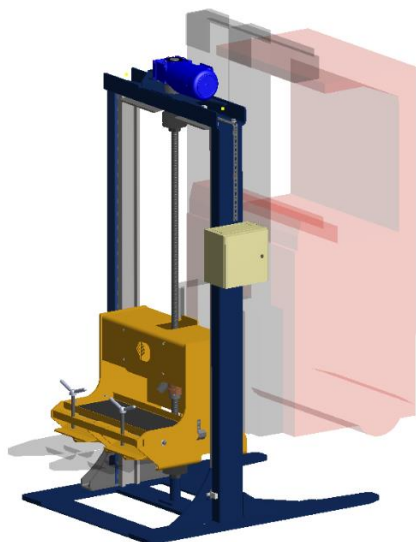

Svensktillverkad Dendro Lift DSS2