

Kantpress 40 ton 1300mm


i 4013




TEKNISK DATA

STYRSYSTEM	ESA 630 CNC
EL KOMPONENTER	SCHNEIDER
HUVUD MOTOR	SIEMENS
LINJAL	FAGOR
SERVOMOTOR/SERVO	ESTUN
FOT SWITCH	AD
HYDRAULIK SYSTEM	HOERBIGER
HYDRAULIK PUMP	HOERBIGER
SLANGKOPLINGAR	JS
KULSKRUV/GUIDE	HIWIN

MODELL:		I 4013
ANTAL STYRDA AXLAR		4 ST. (Y1, Y2, X, R)
KRAFT	TON	40
BOCKNINGS LÄNGD	MM	1300
DISTANS MELLAN RAM	MM	1120
SLAGLÄNGD	MM	150
ÖPPNINGS DJUP	MM	250
ÖPPNINGS HÖJD	MM	450
HASTIGHET:		
FULL FART	MM/ SEC	90
ARBETS HASTIGHET:	MM/ SEC	15
TILLBAKA HASTIGHET	MM/ SEC	160
CAPACITET:		
HYDRAULIK OLJA STANDARD	/	AWS46
GENERELLA DIMENSIONER	MM	1300x1410x2295
STRÖMFÖRSÖRJNING		380V/50HZ/3FAS

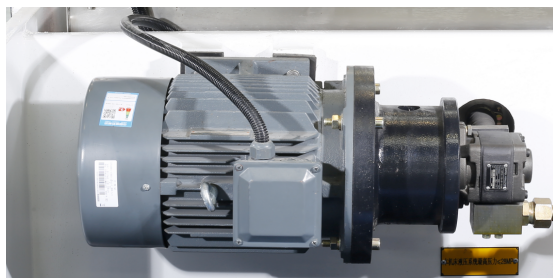

SIEMENS HUVUD MOTOR

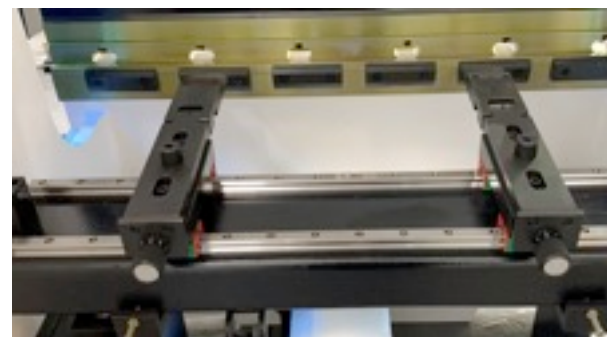

BAKRE ANHÅLL MED DUBBLA GUID




HOERBIGER PUMP




**SNABBFAST SPÄNNING AV VERKTYG /
STANDARD VERKTYG AMADA STIL**



**HOERBIGER HYDRAULIK
SYSTEM**



ESA S 630 CNC STYRSYSTEM

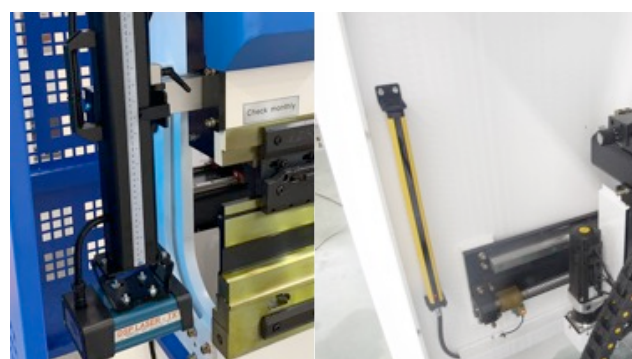

**DSP LASER FRAM, DSP
LJUSRIDÅ BAK**



KONTAKTA OSS

INFO@MOVS.SE

0702-113320

WWW.MOVS.SE